

Sanifos 110 G

acque grigie

Sanifos 110 è una stazione di sollevamento compatta progettata per il sollevamento delle acque grigie di una casa unifamiliare: WC, lavandino, lavatrice, ecc., dotata di una pompa con girante multicanale con granulometria 30 mm. Viene attivato tramite galleggiante per un funzionamento autonomo e accetta acque calde fino a 90°C max . Sanifos 110 è dotato di sistema idraulico premontato e un pressacavo per l'uscita del cavo del motore, fondo del serbatoio autopulente. 4 ingressi di diversi diametri permettono una flessibilità di installazione.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 10 m
- Portata massima : 14 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione completa
- Installazione semplice: elementi premontati
- 4 ingressi
- Manutenzione facilitata grazie al coperchio avvitato
- Funzionamento automatico.

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA

- 1 Sanisub ZPK 40 AV,
- tubi in PVC,
- valvola di non ritorno



Sanisub ZPK 40 AV




OPTIONAL (VEDI PAG. 102 ACCESSORI)


Valvola a saracinesca DN50




DIMENSIONI

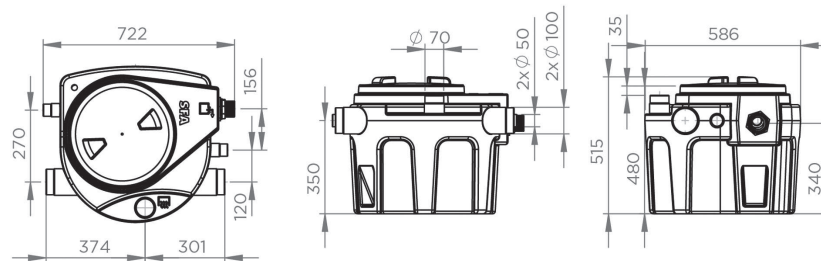

CURVA DI PORTATA

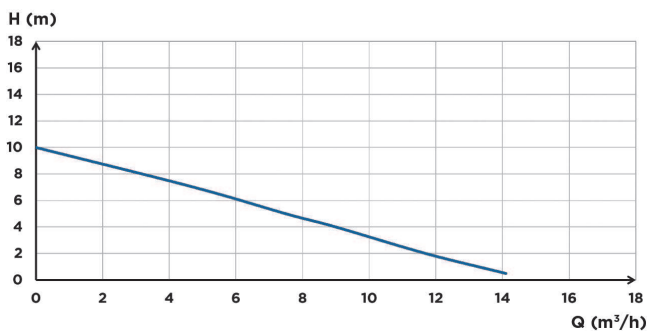

COLLEGAMENTI

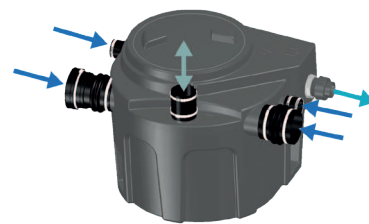

- Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Diametro di scarico est. : 50 mm
- Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

Sanifos 110 ZPK 40 AV	
Numero di pompe	1
Materiali	
Serbatoio	PE
Tubazioni	PVC
Caratteristiche elettriche	
Caratteristiche della pompa, vedere p. 84	
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	10
Portata massima (m³/h)	14
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75
Volume totale (L)	110
Volume utile (L)	38
Livello ON/Livello OFF (mm)	240/100
Flusso d'Acqua in Ingresso min. (mm)	182
Tipo di turbina	Girante multicanale
Tipo di attivazione	Galleggiante
Identificazione e logistica	
Peso lordo (kg)	33.6
Codice	SFOS110ZPK40AV