

Sanipump GR / VX

Sanipump è una pompa progettata per l'evacuazione delle acque usate provenienti da scarichi domestici. Il sistema di triturazione con mozzo lama Pro X K2 di Sanipump permette di evacuare l'acqua in un tubo di piccolo diametro.

Sanipump VX è dotata di una ruota vortex KX V6 con un passaggio libero di 50 mm. Grazie al sistema di attivazione del galleggiante, il funzionamento è automatico.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 17 m
- Portata massima : 33 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Funzionamento automatico
- Triturazione Pro X K2 - versione GR
- Sistema attivazione con galleggiante
- Temperature max. delle acque in ingresso : 70°C




BV Cert. 6043364



CURVA DI PORTATA

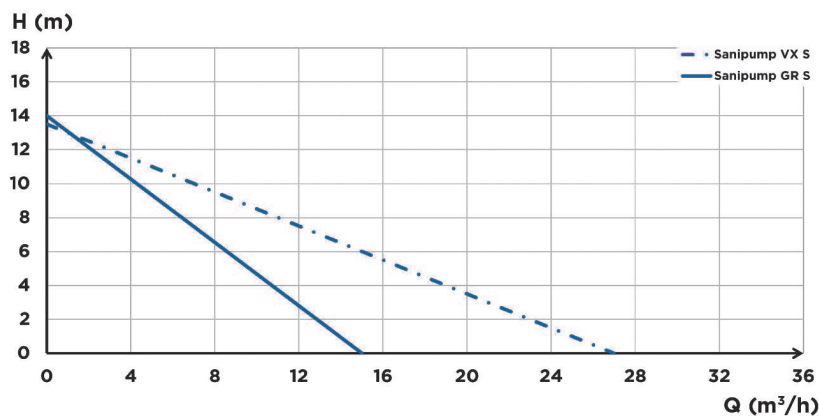

DIMENSIONI

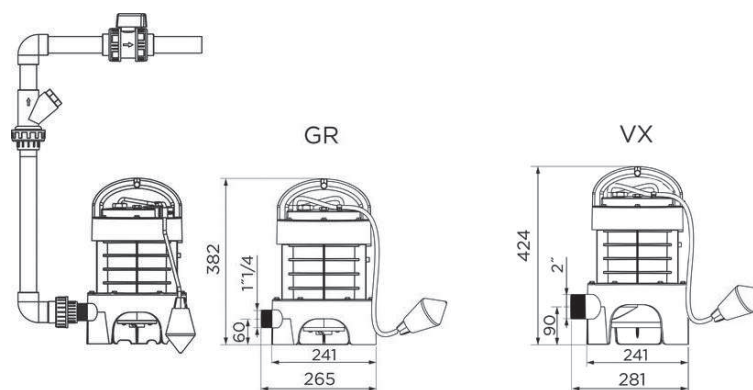

	Sanipump GR S	Sanipump VX S	Sanipump VX T (Sanifos 610)	Sanipump VX T (Sanifos 1300)
Materiali				
Albero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	EN-GJL-200
Tenuta stagna	NBR	NBR	NBR	NBR
Piede	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 12 GF	EN-GJL-200
Corpo motore	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Lama/Turbina	PA 6 GF	PA 6 GF	PPO GF	PPO GF
Caratteristiche elettriche				
Tensione (V)	230	230	400	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	1500	1500	2800	2800
Potenza resa P2 (W)	1050	1050	2240	2240
RPM (gir/min)	2800	2800	2900	2900
Classe elettrica	I	I	I	I
Classe di isolamento del motore	F	F	F	F
Modalità di funzionamento	S3 30 %	S3 15 %		
Profondità di immersione (m)	5	5	5	5
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10	10	2,5	2,5
Cavo di alimentazione : Tipo di cavo, Sezione	H07 RN-F 3G, 1,5 mm ²	H07 RN-F 3G, 1,5 mm ²	H07 RN-F 5G, 2,5 mm ²	H07 RN-F 5G, 2,5 mm ²
Caratteristiche idrauliche				
Prevalenza manometrica totale massima (m)	14	14	17	17
Portata massima (m ³ /h)	15	27	28	33
Diametro di scarico G (pollici)	1" 1/4	2		
Livello ON/Livello OFF (mm)	400/100	400/100	470/50	650/150
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C	70°C	70°C	70°C
Tipo di lama/turbina	Mozzo lama Pro X K2	Vortex	Vortex	Vortex
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante
Identificazione e logistica				
Peso lordo (kg)	13	13		
Codice	SFOSPUMP	SFOSPUMPVX		

Acquistabile con Sanifos 610

Acquistabile con Sanifos 1300