

Sanicompact Elite



3 m
30 m



BYCert:6043364

**GARANZIA
STANDARD
2 ANNI**



VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Design elegante e moderno
- Possibilità di collegare un lavabo
- Portata >100 L/min
- Non necessita di cassetta di risciacquo

COLLEGAMENTI

← Diametro di scarico est. : 32 mm

→ Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



Disco multi-lama



CARATTERISTICHE TECNICHE


Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Volume dello scarico	1,8/3 L
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	550 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	51 dB(A)
Identificazione e logistica	
Peso lordo	30 kg
Codice	CPTLILS

CONTENUTO DEL COLLO


Sanicompact Elite, valvola clapet, fissaggi a pavimento, sedile amovibile a chiusura rallentata

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

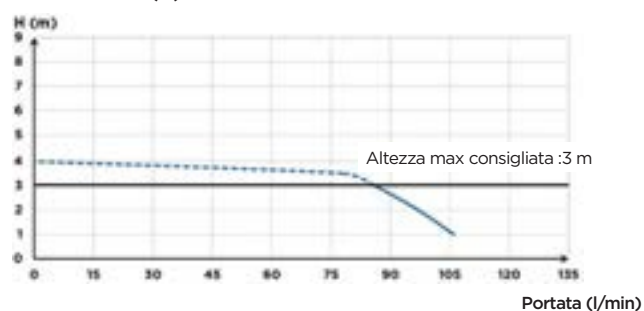

DIMENSIONI

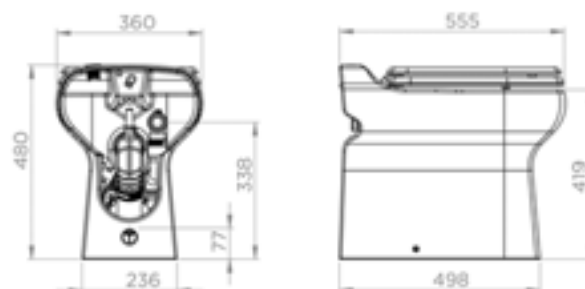

Dimensioni (mm)